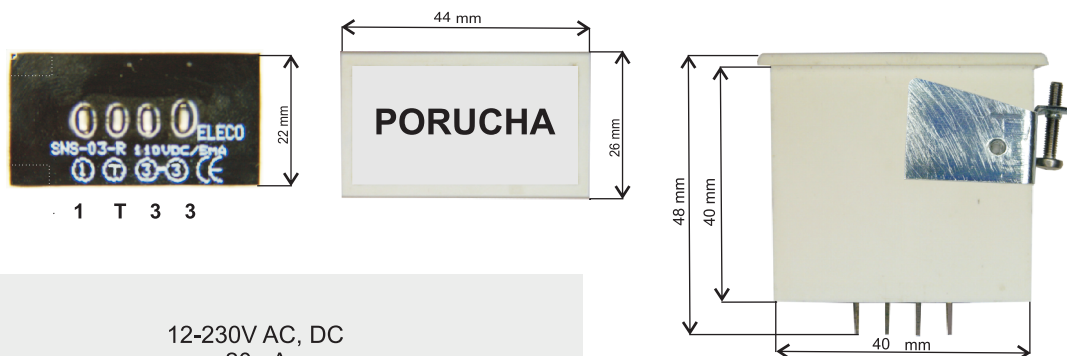


SNS-03

**Technické údaje:**

Provozní napětí:	12-230V AC, DC
Jmen. proud:	max. 20mA
Krytí:	IP40/IP00
Tloušťka panelu:	max. 4 mm
Způsob připojení:	Faston 2,8 mm
Otvor v panelu:	40 x 22 mm
Barevné provedení:	R, G, B, Y, W, O

Upozornění: návěští slouží k indikaci stavu zařízení. Do průhledu návěští je možno vložit libovolný popis.

Příklad specifikace objednávky: SNS-03 R 24AC

Typ	Barva	Napětí	Test
S N S - 0 3	R /	2 4 A C	T
			BEZ TESTU LED T S TESTEM LED
R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ	R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ	12 V 24 V 60 V JINÉ	AC STŘÍDAVÉ DC STEJNOSMĚRNÉ
Faston 1	Faston 2		

Příslušenství:

Aretační plechová přichytka.

SNS-09

Technické údaje:

Napájecí napětí:	12, 24V DC
Tolerance napájecího napětí:	-20%
Proudový odběr:	dle velikosti kabel
Napájecí svorky:	W, R, G, B, Y
Barevné provedení:	-25.. +55°C
Pracovní teplota:	-30.. +65°C
Skladovací teplota:	180mm x 110mm
Základní rozměr:	

**Funkce:**

Světelný nápis pro široké možnosti použití v interiérech.

Volitelné parametry: napětí 12-24V DC, barva jednotlivých polí, text nebo symbol.

Jiné rozměry po dohodě na základě poptávky - dodací doba 4 - 6 týdnů.